



# FIMAKS ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

ВАШ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ  
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ



**РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ FIMAKS**

Разбрасыватели органических удобрений Fimaks предназначены для удовлетворения потребностей малых, средних и крупных предприятий объемом от 5 до 25 тонн.

Гидравлическое управление конвейером и гидравлическое управление дверь-гильотиной делают эту машину очень практичной в использовании. Подвеска на машинах обеспечивает более стабильное и безопасное вождение. Система с двойными осями, которая размещается в машинах 18 тонн и 25 тонн, позволяет использовать эти машины в неровной местности, не смотря на большие размеры машин.

Специально сконструированные и вертикально закрепленные битеры позволяют однородно вносить органические удобрения в поле. Специально разработанная трансмиссия рассчитана на то, чтобы выдерживать высокие нагрузки и работать в течение многих лет без поломок. Передвижение конвейерной ленты осуществляется за счет специальных итальянских цепей, которые устойчивы к механическим напряжениям.

На машине установлены системы натяжения цепи, гидравлические или ручные домкраты, лестницы и индикаторы.

**ОПЦИИ**

Fimaks предлагает множество вариантов разбрасывателей навоза для предприятий. Благодаря дополнительным светофорам<sup>1</sup> и гидравлическим тормозам<sup>2</sup> разбрасыватели навоза являются более безопасными для использования в дорожном движении и в поле. Машины имеют гораздо более длительный срок службы с опцией оцинкованного корпуса<sup>3</sup>. Система взвешивания<sup>4</sup> предотвращает распространение навоза меньше или больше требуемой величины.

1 Опция светофора доступна для всех моделей.

2-Гидравлический тормоз является стандартным для FMGR 20 и опциональным для всех других моделей.

3- Опция гальванизированного тела доступна для моделей FMGR 5 и FMGR 10.

4- Система взвешивания доступна для моделей FMGR 18 и FMGR 25.

**4 ТОННЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ FMGR 3**

ВОМ: 540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 42/60 (кВт / л.с.)
КОЛИЧЕСТВО ЛЕЗВИЙ: 8
КОНТРОЛЬ КОНВЕЙЕРА: Гидравлический
ШИНЫ: 2x(12,5/80 - 15,3)

САДОВЫЙ ТИП

**5 ТОННЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ FMGR 5**

ВОМ: 540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 42/60 (кВт / л.с.)
КОЛИЧЕСТВО ЛЕЗВИЙ: 23+23
КОНТРОЛЬ КОНВЕЙЕРА: Гидравлический
ШИНЫ: 2x(12,5/80 - 15,3)

**10 ТОННЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ FMGR 10**

ВОМ: 1000 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 49/70 (кВт / л.с.)
КОЛИЧЕСТВО ЛЕЗВИЙ: 30+30
КОНТРОЛЬ КОНВЕЙЕРА: Гидравлический
ШИНЫ: 2x(600.50 - 22,5)

**18 ТОННЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ FMGR 18**

ВОМ: 1000 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 95/130 (кВт / л.с.)
КОЛИЧЕСТВО ЛЕЗВИЙ: 30+30
КОНТРОЛЬ КОНВЕЙЕРА: Гидравлический
ШИНЫ: 2x(600.50 - 22,5)

**25 ТОННЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ FMGR 25**

ВОМ: 1000 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 10/150 (кВт / л.с.)
КОЛИЧЕСТВО ЛЕЗВИЙ: 30+30
КОНТРОЛЬ КОНВЕЙЕРА: Гидравлический
ШИНЫ: 2x(600.50 - 22,5)

**5 т/4 м<sup>3</sup>, 10 т/8.5 м<sup>3</sup>, 18 т/14 м<sup>3</sup> и 25 т/19 м<sup>3</sup>**

Разбрасыватели органических удобрений Fimaks подходят для малых, средних и крупных предприятий



FMGR 3	FMGR 5	FMGR 10	FMGR 18	FMGR 25
Специально разработанные 8 лезвий	Специально разработанные 46 лезвий	Специально разработанные 60 лезвий	Специально разработанные 60 лезвий	Специально разработанные 60 лезвий
Электрогидравлическое управление	Электрогидравлическое управление	Электрогидравлическое управление	Электрогидравлическое управление	Электрогидравлическое управление
Регулируемый домкрат	домкрат с насосом	домкрат с насосом	домкрат с насосом	домкрат с насосом
Итальянские цепи	Подвесная система	Подвесная система	Подвесная система	Подвесная система
Система натяжения цепи	Итальянские цепи	Итальянские цепи	Итальянские цепи	Итальянские цепи
гидравлическое управление	Система натяжения цепи	Система натяжения цепи	Система натяжения цепи	Система натяжения цепи
Итальянская трансмиссия	гидравлическое управление	гидравлическое управление	гидравлическое управление	гидравлическое управление
Специально разработанные битеры	Итальянская трансмиссия	Итальянская трансмиссия	Итальянская трансмиссия	Итальянская трансмиссия
Опц. гидравлический тормоз	Специально разработанные битеры	Специально разработанные битеры	Специально разработанные битеры	Специально разработанные битеры
Опциональный светофор	Опц. гидравлический тормоз	Опц. гидравлический тормоз	Стандартный гидравлический тормоз	Стандартный гидравлический тормоз
	Опциональный оцинкованный корпус	Опциональный оцинкованный корпус	Опциональный светофор	Опциональный светофор
	Опциональный светофор	Опциональный светофор		



Гидравлический тормоз



Специально разработанные лезвия



Электрогидравлическое управление



Регулируемый домкрат



домкрат с насосом



Подвесная система



Система натяжения цепи



Итальянские цепи



Итальянская трансмиссия



Специально разработанные битеры



оцинкованный корпус



светофор



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ.	FMGR 3	FMGR 5	FMGR 10	FMGR 18	FMGR 25
Грузоподъемность	(м³)	4	4	8,5	14	19
Высота	(мм)	1800	2400	3100	3640	3560
длина	(мм)	5500	5600	7500	8000	8000
Ширина	(мм)	2100	2100	3000	2810	2910
вес	(кг)	1400	2500	4100	8000	10000
Высота загрузки	(мм)	1740	2220	2600	3000	3000
ВОМ	(об/мин)	540	540	1000	1000	1000
Требуемая мощность	(КВт / л.с.)	42/60	42/60	49/90	95/135	110/150
Количество лезвий	(шт)	8	23+23	30+30	30+30	30+30
Управление конвейером		Гидравлическое	Гидравлическое	Гидравлическое	Гидравлическое	Гидравлическое
Шины		2x(12.5/80-15,3)	2x(12.5/80-15,3)	2x(600.50x22.5)	4x(600.50x22.5)	4x(600.50x22.5)

**Быстрое и однородное разбрасывание**  
Внеси органические удобрения эффективно

**РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ**

Разбрасыватель жидких удобрений предназначен для всасывания суспензии из бака и равномерного распределения по земле.

Специально разработанное шасси и низкий профиль машин позволяют им легко работать на всех типах местности, с широкими шинами в качестве стандартной комплектации. Благодаря установленному насосу всасывание суспензии выполняется очень быстро, а процесс распыления осуществляется эффективно.

Благодаря гидравлически регулируемым рычагам жидкие удобрения можно легко всасывать из любого бассейна.

Двойная ось в FST 20.000, позволяет машине даже в сложных условиях работать без риска застревания.

**ОПЦИИ**

Fimaks предлагает предприятиям множество опций для разбрасывания жидких удобрений. Ручная система всасывания<sup>1</sup> машины является более экономичной. С опцией оцинкованного корпуса<sup>2</sup> машина служит дольше. Для распыления на большие расстояния предприятия могут выбрать опцию дождевой пушки<sup>3</sup>. Разбрасыватели жидких удобрений могут быть использованы с внутрпочвенными инжекторами<sup>4</sup> или с надпочвенной штангой распылителем<sup>5</sup>. Светофоры<sup>6</sup> и гидравлические тормоза<sup>7</sup> обеспечивают более безопасное вождение в движении и на полях.

- 1- Ручная система всасывания является стандартной в FST6000. В других моделях предоставлена в виде опции.  
 2- Опция оцинкованного корпуса доступна для моделей FST 6000, FST 8000 и FST 10000.  
 3- Дождевая пушка доступна в виде опции для моделей FST 8000, FST 10000 и FST 20000.  
 4- Внутрпочвенные инжекторы доступны для моделей FST 8000 и FST 10000.  
 5- Надпочвенная штанга распылитель доступна для моделей FST 8000 и FST 10000.  
 6- Светофор доступен для всех моделей.  
 7- Гидравлический тормоз является стандартным для FST 20000 и опциональным для других моделей.

**РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ FST 6000**

ВОМ : 540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ : 36/50 (КВт / л.с.)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА : 4.000 (Л / мин)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ : Электрогидравлическая
ШИНЫ : 2х(400.60х15.5)

**РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ FST 6000**

ВОМ : 540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ : 60/80 (КВт / л.с.)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА : 8.000 (Л / мин)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ : Электрогидравлическая
ШИНЫ : 2х(600.50х22.5)

**РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ FST 6000**

ВОМ : 540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ : 70/90 (КВт / л.с.)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА : 8.000 (Л / мин)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ : Электрогидравлическая
ШИНЫ : 2х(600.50х22.5)

**РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ FST 6000**

ВОМ : 540 об/мин
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ : 90/120 (КВт / л.с.)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА : 13.500 (Л / мин)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ : Электрогидравлическая
ШИНЫ : 4х(500.60х22.5)

**Стандартные и Есо модели от 6.000 до 20.000 литров**  
 Наши машины удовлетворяют потребности малых, средних и крупных предприятий



FST 6000	FST 8000	FST 10000	FST 20000
Ручная система всасывания	Гидравлическая система всасывания	Гидравлическая система всасывания	Гидравлическая система всасывания
Мощные итальянские насосы	Мощные итальянские насосы	Мощные итальянские насосы	Стандартные гидравлические тормоза
Клапаны высокого давления	Клапаны высокого давления	Клапаны высокого давления	Мощные итальянские насосы
Прочные задвижки	Прочные задвижки	Прочные задвижки	Клапаны высокого давления
Регулируемая насадка для разлива	Регулируемая насадка для разлива	Регулируемая насадка для разлива	Прочные задвижки
Домкрат с насосом	Домкрат с насосом	Домкрат с насосом	Регулируемая насадка для разлива
Оptionальный оцинкованный корпус	Оptionальная дождевая пушка	Оptionальная дождевая пушка	Домкрат с насосом
Опцигидравлические тормоза	Оptionальный внутривпочвенный инжектор	Оptionальный внутривпочвенный инжектор	Оptionальный светофор
Оptionальный светофор	Оptionальная надпочвенный распылитель	Оptionальная надпочвенный распылитель	Оptionальная дождевая пушка
	Оptionальные гидравлические тормоза	Оptionальные гидравлические тормоза	Оptionальное ручное всасывание
	Оptionальный оцинкованный корпус	Оptionальный оцинкованный корпус	
	Оptionальный светофор	Оptionальный светофор	
	Оptionальное ручное всасывание	Оptionальное ручное всасывание	



Ручная система всасывания



Гидравлическая система всасывания



Мощные итальянские насосы



Клапаны высокого давления



Регулируемая насадка для разлива



Прочные задвижки



Оцинкованный корпус



Гидравлические тормоза



Светофор



Внутривпочвенный инжектор



Надпочвенный распылитель



Дождевая пушка



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ.	FST 6000	FST 8000	FST 10000	FST 20000
Объем	(литр)	6.000	8.000	10.000	20.000
Высота	(мм)	2500	2650	2750	3500
Длина	(мм)	5300	6500	7600	7900
Ширина	(мм)	1900	2650	2650	3000
Вес	(кг)	2000	3100	3400	6000
Производительность насоса	(л / мин)	4000	8000	8000	13.500
ВОМ	(об/мин)	540	540	540	540
Требуемая мощность	(КВт / л.с.)	36/50	60/80	70/90	90/120
Шины		2x(400.60x15.5)	2x(600.50x22.5)	2x(600.50x22.5)	4x(500.60x22.5)

**Эффективное распыление суспензии**  
Быстрое всасывание и распыление с помощью мощных насосов




# FIMAKS YOUR GLOBAL PARTNER



**FIMAKS** Mustafakemalpaşa Factory  
M.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Cad. 5  
No:2 16500 Mustafakemalpaşa/Bursa/TURKEY  
T: +90 224 632 63 03  
F: +90 224 632 63 04

**FIMAKS** Karacabey Factory  
Bursa Yolu 2.Km DSI Karsisi  
Karacabey/Bursa/TURKEY  
T: +90 224 662 37 43  
F: +90 224 662 37 47

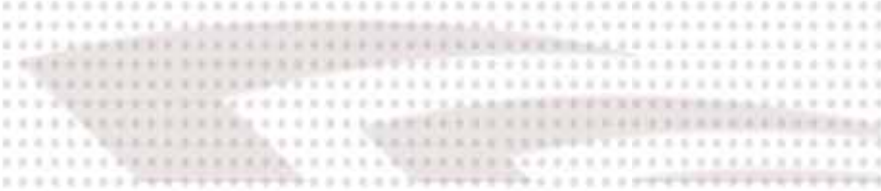

YOUR FIMAKS DEALER



Website



Loader



Youtube



Facebook



Call us

